


OBROTY REGULOWANE  
20 ÷ 60 obr./min

MOCOWANIE  
DO STELAZA

CYKLON  
ROLKAD.  
Z SUSZ.  
ROLPYŁ.

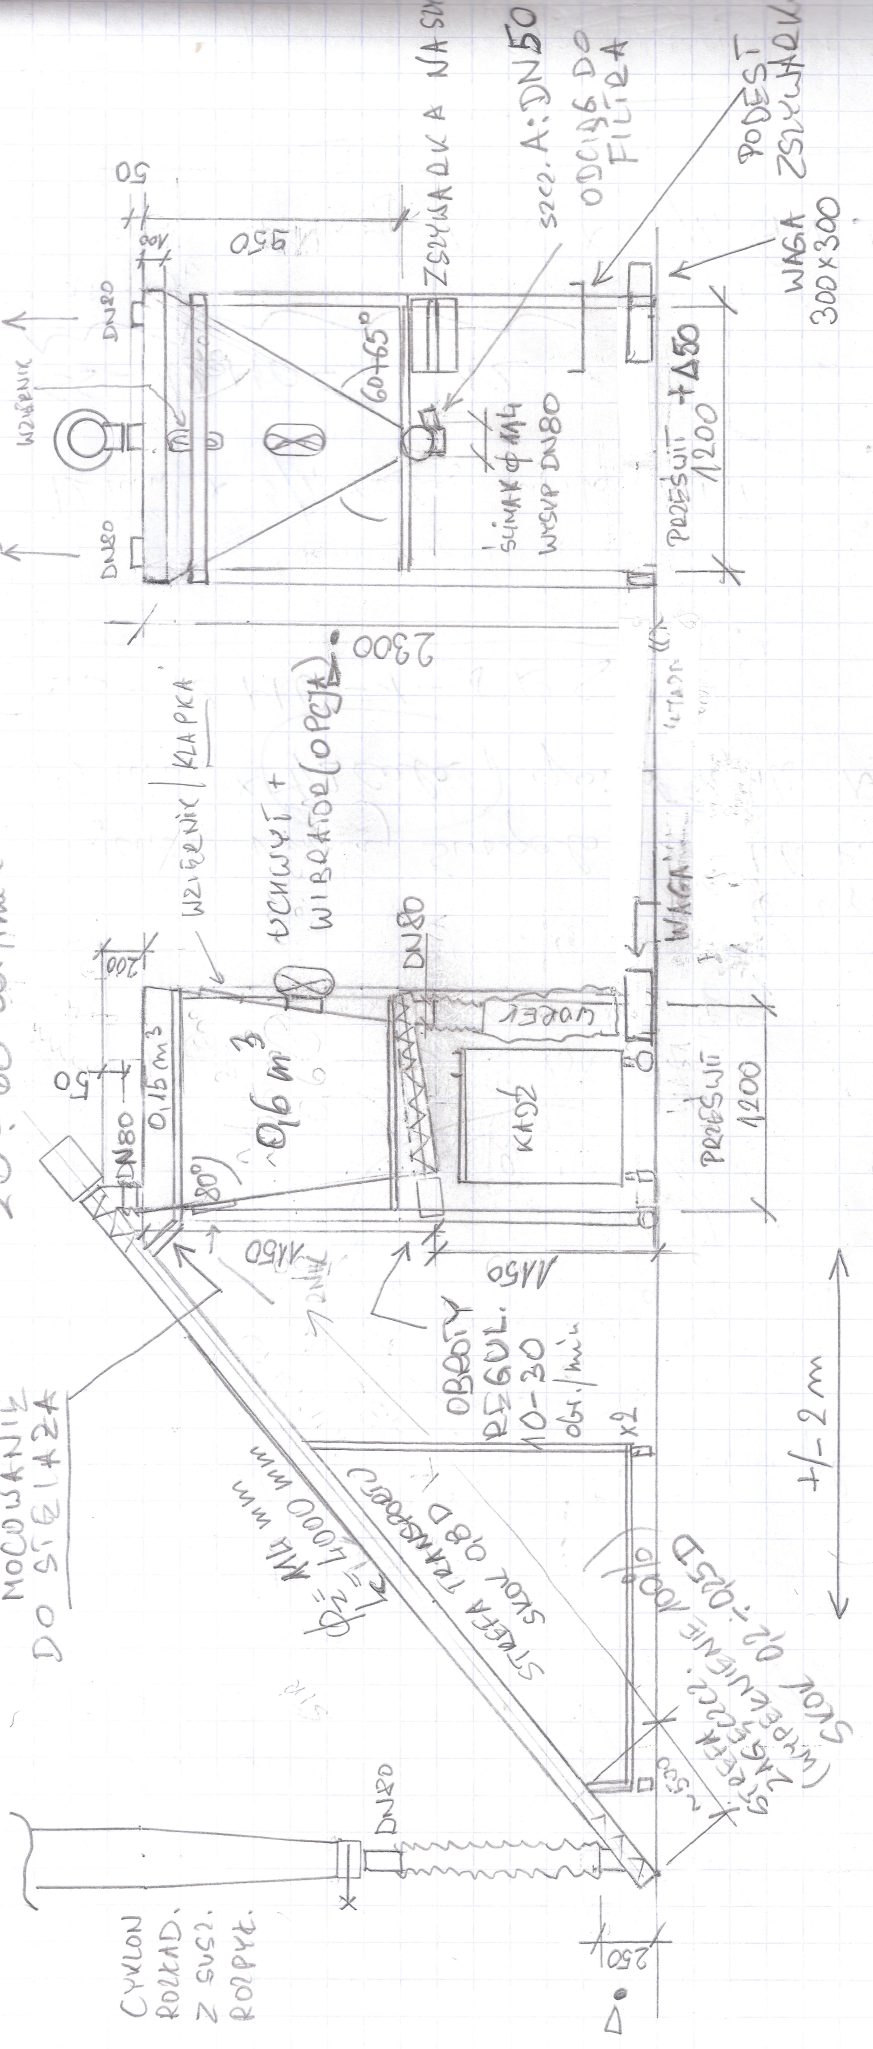

UWAGA: PODMIYNIK 4000mm RAZEM Z KONSERWACYJA  
WAGOWE KONNICY WYPOSAZONE W KORBKA,  
UMOZLIWIAJACE PRZESUNIENIE CIĄGŁO  
ZASTAW WZDŁUŻ OSI DRUGIEJ  
NA ODCINKU OK. 2 m.

STANOWISKO DOZOWANIA PROSZKU  
DO WORKÓW LUB DO KADZI:

1. PODMIYNIK TERMOPOWY WYNSZĘCY L. 4000 mm
2. ZBIORNIK BUFOROWY L. 600 L
3. PODMIYNIK POZUTACY L. 800 mm
4. KONSERWAKJA STELAZ PRZEJEZDANA